TechPlast

СЕРПУХОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД



СЕРПУХОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Современный российский
производитель полимерных колодцев
и трубопроводных систем

СЕРПУХОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Основан в 2017 году командой профессионалов и с этого момента неуклонно расширяет свои производственные мощности и линейку выпускаемой продукции.

КАЧЕСТВО

Для производства нашей продукции мы используем только первичное сырьё известных брендов, благодаря чему наша продукция всегда имеет неизменно высокое качество.

НАДЕЖНОСТЬ

С момента основания Серпуховский трубный завод завоевал статус надёжного партнёра, на которого можно положиться, благодаря индивидуальному подходу к каждому проекту. Мы тщательно прорабатываем каждый заказ и поставляем продукцию высокого качества всегда в срок.

ОБОРУДОВАНИЕ


Завод оснащён современным оборудованием, на котором работает специализированный персонал, проходящий регулярное обучение и повышение квалификации.

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

Мы стремимся производить качественный продукт и держать на него умеренные цены и готовы предложить Вам индивидуальные условия - поверьте, они Вас приятно удивят и смогут составить конкуренцию лидерам отрасли.



ТУ 22.21.29-003-14693610-2018

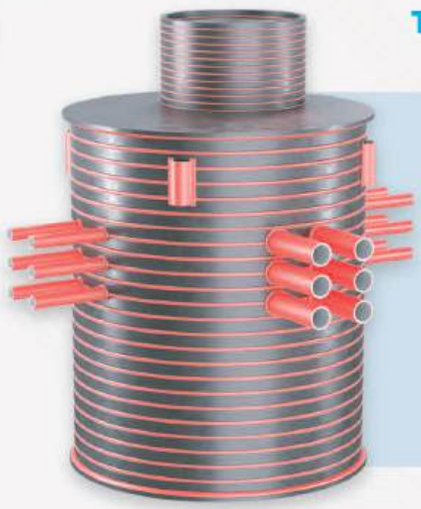

Мы производим кабельные коммуникационные колодцы по необходимым заказчику размерам и комплектации. Конструктив колодца изготавливается из спиральновитой трубы собственного производства диаметром до 3000 мм и стыкуется с входными и выходными патрубками из гладкой двухслойной трубы ЭлектроПласт, чем достигается высочайшая герметичность и дополнительная прочность.

Канализационные колодцы TechPlast из спиральновитой трубы используются в безнапорной канализации. Мы производим колодцы по согласованным с заказчиком чертежам и комплектуем их в соответствие с представленным проектом. Вы получаете полностью готовое оборудование, которое не требует доработок.





Водопроводные колодцы TechPlast из полиэтилена используются в любых напорных системах водоснабжения. Наш завод производит колодцы с необходимыми конструктивными особенностями, исходя из тех задач и функций, которые они будут выполнять и в зависимости от устанавливаемого в них оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ	УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУР	МАТЕРИАЛ	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
300-3000 мм	50 лет и более	Повышенное	от -40°С до +60°С	ПНД	Абсолютная герметичность

ЁМКОСТИ
И РЕЗЕРВУАРЫ, КНС, ЛОС



Горизонтальные и вертикальные ёмкости и резервуары TechPlast разрабатываются по техническому заданию и изготавливаются по согласованным с заказчиком чертежам из спиральновитой трубы, собственного производства. Изделия имеют большой функционал и могут применяться во многих отраслях. Диаметр одной ёмкости может достигать 3000 мм, а объём - до 100 м3 и более

Канализационные насосные станции TechPlast предназначены для сбора и утилизации промышленных и бытовых стоков. КНС комплектуются всем необходимым оборудованием, таким как клапаны, насосы и т.д., что позволяет им быть абсолютно автономными и работать в режиме большой нагрузки.





Локальные очистные сооружения TechPlast производятся из спиральновитых труб, что позволяет добиться высокого качества и герметичности стыков. ЛОС применяются для очистки сточных вод в частном секторе, а так же для очистки дождевых, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	СТОЙКОСТЬ	ПРОЧНОСТЬ	УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУР	МАТЕРИАЛ
300-3000 мм	50 лет	Устойчив к коррозии	Высокая	Высокая	ПНД



ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.29-001-14693610-2019

Спиральновитые полиэтиленовые трубы TechPlast СВТ используются для организации подземной канализации, прокладки водостоков, промышленных трубопроводов, безнапорных ливневых канализаций, в строительстве очистных и водопропускных сооружений. Мы один из немногих заводов в России, кто производит такие трубы больших диаметров, вплоть до 3000 мм.

ДИАМЕТР	НОМИНАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ДЛИНА	МАТЕРИАЛ
300-3000 мм	SN2, SN4, SN6, SN8. Под заказ SN10, 12, 14, 16	до 60°С кратковременно	По желанию заказчика	ПНД

Полиэтиленовые листы TechPlast легко поддаются обработке и устойчивы к воздействию воды, ультрафиолета и химических веществ, благодаря чему активно применяются в промышленности и при производстве ёмкостей, резервуаров, колодцев и т.д.



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ	ГИБКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ	МАТЕРИАЛ
50 лет и более	до - 60°С	Высокая	ПНД



Полиэтиленовый сварочный пруток TechPlast используется для сварки различных полимерных элементов и соединений, таких как листы, трубы и фитинги, а так же широко применяется для ремонта оборудования, которое уже введено в эксплуатацию, при этом ремонтные работы производятся на месте.

ДИАМЕТР	БУХТЫ	МАТЕРИАЛ
3 - 5 мм	От 5 кг	ПНД

ГОСТ 18599-2001



Серпуховский трубный завод производит напорные водопроводные ПНД трубы по ГОСТ 18599-2001 для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и напорного водоотведения.

Напорные водопроводные трубы с защитным покрытием TechPlast Про обладают повышенной стойкостью к внешнему воздействию, возникающему в процессе транспортировки, прокладки и использования трубопровода, благодаря внешнему защитному слою из термопласта. Что в свою очередь, сводит к минимуму возможность появления трещин и повреждений на самой трубе.






Двухслойные трубы МультиTechPlast ПЭ 100-RC / ПЭ 100 для водоснабжения с внешним слоем из полиэтилена марки ПЭ 100-RC обеспечивают высокую защиту от повреждений и предотвращают образование трещин, которые в последствии могут привести к разрушению трубы. Производство внешнего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДИАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	БУХТЫ	ОТРЕЗКИ	МАТЕРИАЛ	SDR
	20-800	До PN 20	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100	9; 11; 13,6; 17; 21; 26
	50-250	PN 10, 12.5, 16	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100	11; 13,6; 17
	20-800	PN 10, 12.5, 16	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100-RC / ПЭ 100	11; 13,6; 17


ГОСТ 18599-2001

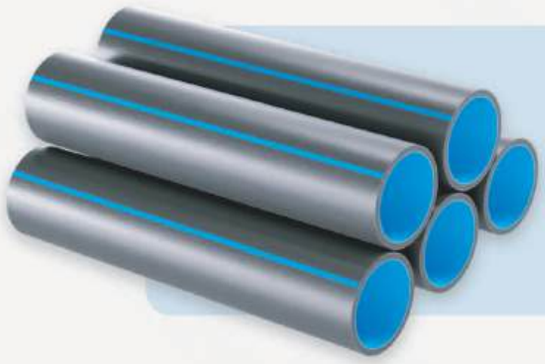

Двухслойная труба МультиTechPlast ПЭ 100 / ПЭ 100-RC для водоснабжения с внутренним слоем из полиэтилена повышенной прочности ПЭ 100-RC, который обеспечивает трубы дополнительной стойкостью. Производство внешнего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.

Трёхслойная труба МультиTechPlast ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC с внешним и внутренним слоем из полиэтилена повышенной прочности ПЭ 100-RC применяется на важных проектах для прокладки сетей водоснабжения. Внешняя нагрузка в совокупности с внутренним давлением в трубе способны нанести серьёзные повреждения обычной трубе и даже разрушить её, что исключено, при использовании труб данной серии. Производство внешнего, среднего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.



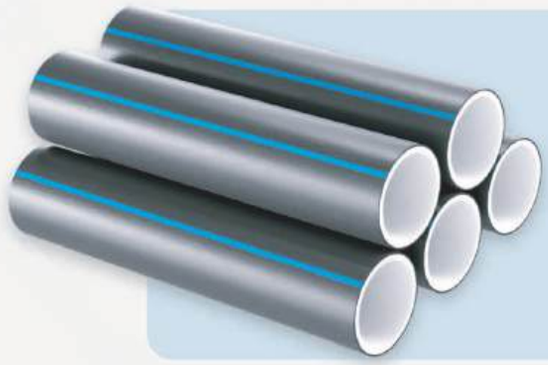

Двухслойная труба МультиTechPlast ПЭ 100 / ПЭ 100 для прокладки сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Внутренний слой имеет натуральный цвет, что исключает применение примесей, красителей и вторичного сырья, благодаря чему труба обладает большим запасом длительной прочности. Два слоя образуют собой единую защитную структуру, благодаря чему повышается общая стойкость и прочность трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДИАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	БУХТЫ	ОТРЕЗКИ	МАТЕРИАЛ	SDR
	20-800	PN 10, 12.5, 16	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100-RC / ПЭ 100	11; 13,6; 17
	50-800	PN 10, 12.5, 16	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC	11; 13,6; 17
	20-800	до PN 20	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100	11; 13,6; 17




ТУ 22.21.29-015-14693610-2020

Обсадная ПНД труба TechPlast получила широкое применение для укрепления скважин хозяйственно-питьевого назначения и дополнительной защиты трубопровода при бурении скважин промышленного и бытового назначения. Главная задача таких труб, это исключить попадание в водный источник любых загрязнений и укрепить стенки скважины, чтобы минимизировать возможность её обрушения.

ДИАМЕТР	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДЛИНА	МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА СТЕНОК
90-160 мм	До 50 лет	По желанию заказчика	Полиэтилен ПЭ 100	От 6.3 до 9.1 мм

ГОСТ 58121.2-2018

Серпуховский трубный завод производит газовые ПНД трубы по ГОСТ 58121.2-2018 для транспортировки горючих газов и газообразных веществ, что накладывает дополнительные требования к безопасности, которые безукоризненно соблюдаются на нашем заводе.

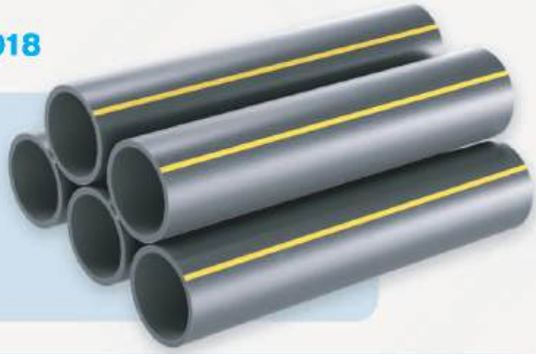



Газовые ПНД трубы TechPlast Про с защитным покрытием предназначены для реализации объектов повышенной сложности. Эти трубы способны решить любые задачи, стоящие перед ними и на длительный срок обеспечить надёжную и бесперебойную работу трубопровода. Благодаря высокому качеству, в разы снижается стоимость эксплуатации, затраты на ремонт и диагностику, а срок полезного использования таких трубопроводов до 50 лет и выше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ДИАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	БУХТЫ	ОТРЕЗКИ	МАТЕРИАЛ	SDR
	20-800	до 1,2 МПа	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100	9; 11; 13,6; 17,6
	50-250	до 1,2 МПа	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100	9; 11; 13,6; 17,6

ГОСТ 58121.2-2018



Двухслойная труба МультиTechPlast ПЭ 100-RC / ПЭ 100 с внешним слоем из полиэтилена марки ПЭ 100-RC для прокладки сетей газораспределения, которая обеспечивает высокую стойкость и защиту от повреждений. Производство внешнего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.

Двухслойная труба МультиTechPlast ПЭ 100 / ПЭ 100-RC с внутренним слоем из полиэтилена ПЭ 100-RC, которая используется для прокладки сетей газораспределения в сложных условиях или на большой глубине. Области применения газовых труб серии МультиTechPlast: прокладка сетей газораспределения, в том числе высокого давления 1 категории. Производство внешнего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.

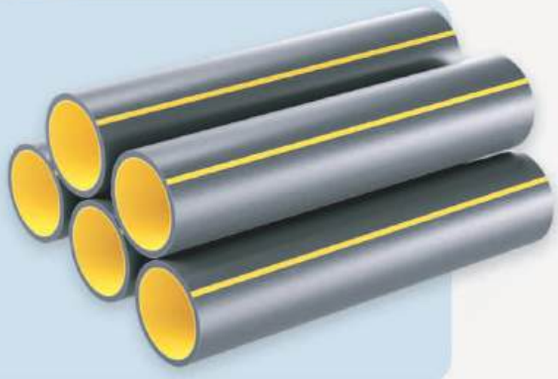



Трёхслойная газовая труба МультиTechPlast ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC применяется в крупных и важных проектах для прокладки сетей газоснабжения и газораспределения. Внешняя нагрузка может провоцировать образование и распространение трещин, которые способны нанести серьёзные повреждения обычной трубе и даже разрушить её, что сведено к минимуму, при использовании труб данной серии. Производство внешнего, среднего и внутреннего слоёв возможно из полиэтилена марки ПЭ 100, ПЭ 100+ и ПЭ 100 RC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДИАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	БУХТЫ	ОТРЕЗКИ	МАТЕРИАЛ	SDR
	20-800	до 1,2 МПа	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100-RC / ПЭ 100	11;17,6
	20-800	до 1,2 МПа	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100 / ПЭ100-RC	11; 17,6
	20-800	до 1,2 МПа	100, 200 м	до 13 м	полиэтилен ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC	11; 17,6

ТРУБЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
СТО ПАО "РОССЕТИ" 34.01-2.3.3-037-2020



Двухслойные полиэтиленовые трубы ЭлектроПласт и ЭлектроПласт РМ применяются для защиты электрокабелей от механических повреждений и воздействия внешних факторов. Внешний слой трубы красного цвета защищает от повреждений и воздействия внешней среды и помогает легко обнаружить трубу в грунте, а основной внутренний слой имеет натуральный цвет и обеспечивает отличную свариваемость.

Трёхслойные полиэтиленовые трубы ЭлектроПласт ЭРА и ЭлектроПласт ЭРА РМ имеют повышенную стойкость к растяжению во время всего цикла полезного использования на объектах любой сложности. Внутренний слой трубы имеет синий цвет и производится из композитного полиэтилена, который устойчив к возможным коротким замыканиям. Благодаря повышенной устойчивости к высоким температурам удаётся избежать слипания кабеля с внутренним слоем трубы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДИАМЕТР	НОМИНАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ	СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗГИБУ	МАТЕРИАЛ	КОД УСИЛЕНИЯ ПРОТЯЖКИ
	32-800	450 Н, 750 Н, 1250 Н SN 4 — SN 192	L (лёгкая) N (нормальная) S (тяжёлая)	Жёсткая	Полиэтилен ПЭ 100	F1, F2, F3, F4
	50-800	450 Н, 750 Н, 1250 Н SN 4 — SN 192	L (лёгкая) N (нормальная) S (тяжёлая)	Жёсткая	Полиэтилен ПЭ 100	F1, F2, F3, F4



Двухслойные жёсткие гофрированные трубы ЭлектроТех предназначены для прокладки кабельных трасс. Они имеют более гибкую и эластичную структуру, что даёт огромные преимущества и дополнительные возможности при монтаже. Благодаря двухслойной основе они имеют повышенную прочность и устойчивость конструкции к повреждениям. Внутренний слой трубы имеет абсолютно гладкую поверхность, что сводит трение к минимуму.

ДИАМЕТР	РАДИУС ИЗГИБА	СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗГИБУ	МАТЕРИАЛ	СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ
90 - 250 мм	не менее 20 внешних диаметров	N (нормальная)	Жёсткая	ПНД	750 Н, 1250 Н

ТРУБЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ МУФТЫ



Однослойные гофрированные шланги ТехноКор Лайт и двухслойные ТехноКор Лайт+ имеют повышенные параметры стойкости и защиты. Они обладают повышенной гибкостью и эластичностью, что значительно упрощает их монтаж на любых объектах, а наличие зонда способствует лёгкой протяжке проводов и кабелей. Так же мы готовы предложить гофрированные трубы не распространяющие горение ТехноКор Лайт НГ и ТехноКор Лайт+ НГ.

ДИАМЕТР	ДОСТУПНА ПРОТЯЖКА	НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ
16-50 мм 90-250 мм	+	артикул НГ	до IP66	ПНД

Электросварные ПНД муфты TechPlast с закладными нагревательными элементами применяются для простого и прочного соединения полиэтиленовых труб между собой, а так же с колодцами и другими элементами трубопровода, для создания разветвлённых систем различного назначения и сложности.





Полиэтиленовые муфты красного цвета TechPlast ничем не уступают чёрным электросварным муфтам, разве что отличаются своим цветовым решением, которое идеально подходит для двухслойных и трёхслойных труб красного цвета, применяемых при монтаже кабельных линий. Они могут использоваться для ремонта и монтажа линий связи, высоковольтных кабельных линий или прокладки новых сетей, различного назначения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДИАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
	32-200	до 1,6 МПа	Полиэтилен ПЭ 100	Высокая
	32-200	–	Полиэтилен ПЭ 100	Высокая

ГОСТ Р 54475-2011

ТУ 22.21.29-005-14693610-2019



Двухслойные гофрированные трубы ТехноКор из полиэтилена применяют при прокладке канализационных систем, отвода грунтовых вод и осадков, а также для обеспечения водоотведения на объектах разного назначения. Внешний гофрированный слой выполняет защитные функции от негативных воздействий, а внутренний гладкий слой способствует большей проходной способности и препятствует внутренним нарастаниям и засорам.

Гофрированные полиэтиленовые трубы ТехноКор Про с защитным покрытием имеют 3 слоя: внешняя защитная оболочка кофейного цвета, гофрированный слой чёрного цвета и внутренний гладкий слой белого цвета. Такие трубы предназначены для строительства эффективных систем водоотведения повышенной сложности.





ТУ 22.21.29-006-14693610-2019

Дренажные гофрированные полиэтиленовые двухслойные трубы ПерфоТех, используются для организации закрытой системы дренажа и предотвращения, тем самым, подтопления грунтовыми или сточными водами. Благодаря своему конструктиву они прекрасно подходят для прокладки в тяжёлых геологических условиях и на участках с щебнем и песком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ДИАМЕТР	НОМИНАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ	БУХТЫ	ОТРЕЗКИ	МАТЕРИАЛ	ТЕМПЕРАТУРА
	90, 110, 125, 160, 200, 250 мм	SN2 – SN8	до 100 м	по 6 м с раструбом и 12 м без раструба	ПНД	до 60°С кратковременно
	90, 110, 125, 160, 200, 250 мм	SN10 – SN24	–	по 6 м с раструбом и 12 м без раструба	ПНД, ПП	до 60°С кратковременно
	90, 110, 125, 160, 200, 250 мм	SN2 – SN8	до 100 м	по 6 м с раструбом и 12 м без раструба	ПНД	–



Герметичные полиэтиленовые погреба TechPlast из спиральновитой трубы собственного производства, имеют ряд преимуществ и избавляют от таких проблем, как затопление, сырость, грибок, плесень и неприятный запах. Служат для круглогодичного, комфортного и безопасного хранения заготовок, солений, продуктов питания и других видов запасов разного назначения.

ДИАМЕТР	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	БЕЗ БАКТЕРИЙ	МАТЕРИАЛ
300 - 3000 мм	50 лет и более	100%	не образуют плесень и грибок	ПНД

ПНД блоки биологической загрузки TechPlast разной формы и размеров, позволяют увеличить и оптимизировать эффективность функционирования очистных сооружений. Пористая поверхность ББЗ является идеальной средой для жизни и размножения бактерий и микроорганизмов, которые создают биоплёнку, очищающую сточные воды от загрязнений органического и биогенного происхождения.

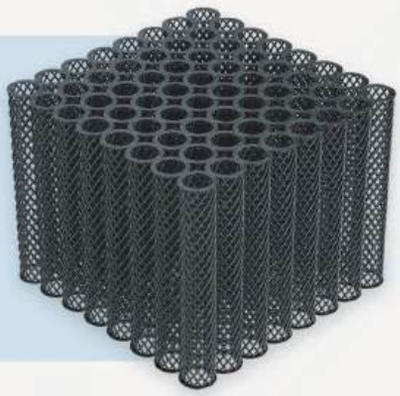



Полипропиленовые блоки биологической загрузки TechPlast разной формы и размеров, позволяют увеличить и оптимизировать эффективность функционирования очистных сооружений. Наш завод производит квадратные, прямоугольные и круглые модификации ББЗ по необходимым заказчику размерам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	БАКТЕРИИ	МАТЕРИАЛ
	Высокая	50 лет и более	100%	Идеальная среда для создания биоплёнки	ПНД
	Высокая	50 лет и более	100%	Идеальная среда для создания биоплёнки	ПП


ЛИСТ ПП, ПРУТОК ПП, PE-RT



Полипропиленовые листы TechPlast легко поддаются обработке и устойчивы к воздействию воды и химических веществ, благодаря чему активно применяются в промышленности и при производстве ёмкостей, резервуаров, колодцев и т.д.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	ГИБКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ	МАТЕРИАЛ
50 лет и более	Высокая	Высокая	ПП

Полипропиленовый сварочный пруток ПП TechPlast используется для сварки изделий из полипропилена, таких как листы, трубы, фитинги, а так же широко используется для ремонта оборудования, которое уже введено в эксплуатацию, при этом ремонтные работы производятся на месте - демонтаж и транспортировка не требуются.

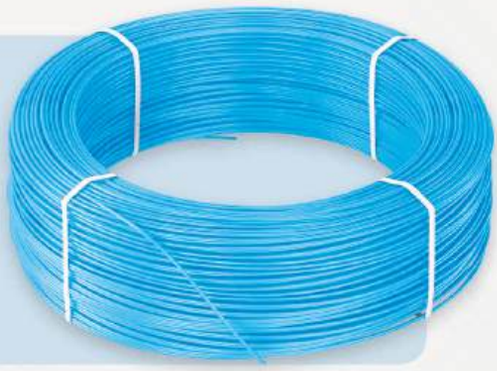

ДИАМЕТР	БУХТЫ	МАТЕРИАЛ
3 - 5 мм	От 5 кг	ПП



ГОСТ 32415-2013

Труба TechPlast PE-RT из полиэтилена повышенной термостойкости, может состоять из 1, 3 или 5 слоёв, в состав которых входит защитный слой и слой с кислородным барьером. Используется в системах тёплого пола и стен, горячего водоснабжения и отопительных сетях. Полиэтилен PE-RT (в отличие от PEX) является термопластическим материалом.

ДИАМЕТР	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	БУХТЫ	МАТЕРИАЛ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛЕНИЕ
16-32	50 лет и более	100, 200 м	Полиэтилен марки PE-RT	до 95°С	До 1 МПа

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ, СЕТЧАТАЯ ПНД И ПП ТРУБКА

ГОСТ 32415-2013
ТУ 22.21.29-002-14693610-2018



Однослойные полипропиленовые трубы (PP-R) TechPlast применяются в системах холодного и горячего водоснабжения в жилых домах и производственных, промышленных зданиях. Надёжность нашей продукции обусловлена высоким качеством используемых материалов и уровнем производства.

Армированная стекловолокном трёхслойная полипропиленовая труба (PPR-GF) TechPlast применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а так же для отопления жилых домов и производственных, промышленных зданий. Наша продукция производится на современном оборудовании и отличается высоким качеством.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДИАМЕТР	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	SDR
	До 50 лет	20 - 63 мм	До 20 Бар	6; 11
	До 50 лет	20 - 63 мм	До 25 Бар	6; 7,4



Полиэтиленовые и полипропиленовые сетчатые трубки TechPlast широко применяются в очистных сооружениях, в производстве и других сферах.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ
Высокая	50 лет и более	100%	45, 65 мм	ПНД, ПП

TechPlast

СЕРПУХОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Московская область,
г. Серпухов, Борисовское шоссе

+7 (495) 230-25-28

info@stz-plast.ru

www.stz-plast.ru